

# RTX550

## LASTİK TEKERLEKLI TRENCHER




### HENDEK KAZICINIZA ANLAM

**KATIN.** Zorlu koşullarla karşılaştığınızda motor hızı aniden düşer, AutoCreep otomatik olarak duraklar ve traktör motorun durmasını önlemek için ileri hendek kazma duvarını hafif geri çeker. Önayarı motor ve hendek kazıcı hızı geri kazanıldıktan sonra, ileri AutoCreep yeniden başlatılır. Trench-Sense™ elektronik kontrol süreci saniyeler içinde gerçekleşir ve ve kontroller için operatör ayarı gerektirmez.



**EKRAN BİLGİSİ.** Operatörün makine sistem kontrolleri ve performans bilgileri arasında kolayca geçiş yapmasını sağlar. Çok dilli ekran, operatörün tercihine bağlı olarak çeşitli dillerde görüntülenebilir.

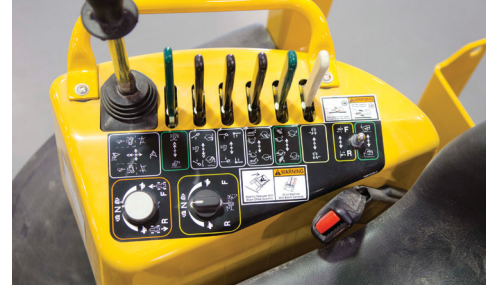

**KONTROLÜ SAĞLAYIN.** RTX serisinin tamamında ortak kontroller operatörün daha etkin ve verimli olmasını sağlar.



**LASTİK SEÇENEKLERİ.** RTX550, standart 78,7 cm (31") lastiklere sahiptir. Daha fazla batmama özelliği için 88,9 cm (35") lastik seçeneğini seçin.



**FARKI GÖRÜN.** Yenilikçi dörtlü palet sistemi ile donatıldığında, RTX550 daha fazla batmama özelliği, daha az yüzey hasarı, daha fazla çekiş eforu ve daha fazla denge sağlar. Sistemle birlikte dört tekerlekli yönlendirme ve kriko yönlendirmesi kullanılabilir.



**HER İŞ İÇİN BİR ATAŞMAN.** RTX550 dişli çarklar, pulluklar, kombolar ve hendek kazıcılar dahil bir çok uygulamaya uygun ataşmanlarla dolu bir depoya sahiptir.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO  
DO MORE.

# RTX550 LASTIK TEKERLEKLI TRENCHER

## GENEL AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR

Ağırlık (ana traktör ve 78,7 cm (31") lastikler): 2.540,1 kg

Ağırlık (ana traktör ve 88,9 cm (35") lastikler): 2.662,6 kg

Ağırlık (ana traktör ve paletler): 3.538 kg

Uzunluk (ana traktör ve 78,7 cm (31") lastikler): 3,1 m

Uzunluk (ana traktör ve 88,9 cm (35") lastikler): 3,2 m

Uzunluk (ana traktör ve paletler): 3,3 m

Genişlik (ana traktör ve 78,7 cm (31") lastikler): 183,9 cm

Genişlik (ana traktör ve 88,9 cm (35") lastikler): 197,1 cm

Genişlik (ana traktör ve paletler): 192,5 cm

Yükseklik (ana traktör ve 78,7 cm (31") lastikler): 245,9 cm

Yükseklik (ana traktör ve 88,9 cm (35") lastikler): 249,4 cm

Yükseklik (ana traktör ve paletler): 254,5 cm

Devrilme koruma yapısı (2-direk ROPS): 7.711,1 kg

Dingil açıklığı (eksen merkez hattı): 154,9 cm

Yerden yükseklik (ana traktör ve 78,7 cm (31") lastikler): 22,6 cm

Yerden yükseklik (ana traktör ve 88,9 cm (35") lastikler): 25,9 cm

Yerden yükseklik (paletler): 31 cm

## MOTOR

Marka ve model: Cummins B3.3

Yakıt tipi: Dizel

Toplam beygir gücü: 65 hp (48,5 kW)

Soğutma yöntemi: Sıvı

EPA sertifika ailesi: Tier 4i (EU Stage IIIB)

## SIVI KAPASİTELERİ

Yakıt deposu: 102,2 L

Hidrolik tank: 68,1 L

Hidrolik sistem: 75,7 L

Soğutucu: 11,4 L veya 11,7 L

## HİDROLİK SİSTEM

Zemin sürüş pompa kapasitesi: 117,3 L/dak

Zemin sürüş pompa tahliyesi (ileri/geri): 299,9 bar

Ataşman pompa kapasitesi: 117,3 L/dak

Ataşman pompa tahliyesi: 350,3 bar

Yardımcı pompa kapasitesi: 68,5 L/dak

Yardımcı pompa tahliyesi: 186,2 bar

## ZEMİN SÜRÜŞ – LASTİK TEKERLEK

Maks taşıma hızı (yüksek) (ileri/geri): 9 km/sa

Maks sünme hızı (düşük) (ileri/geri): 6,6 km/sa

Lastik boyutu: 78,7 cm

## ZEMİN SÜRÜŞ – LASTİK TEKERLEK

Maks taşıma hızı (yüksek) (ileri/geri): 9,8 km/sa

Maks sünme hızı (düşük) (ileri/geri): 3,5 km/sa

Lastik boyutu: 88,9 cm

## ZEMİN SÜRÜŞÜ – PALETLER

Maks taşıma hızı (yüksek) (ileri/geri): 6,6 km/sa

Maks sünme hızı (düşük) (ileri/geri): 2,4 km/sa

Palet temas uzunluğu: 65 cm

Palet genişliği: 35,6 cm

## EKSEN SEÇENEKLERİ

Ön dingil tipi: Yönlendirilebilir planet

Arka dingil tipi: Şanzıman ile yönlendirilebilir planet

Dingil yük mukavemeti: 5.102,9 kg

Dış dönüş çapı (ön ve arka yönlendirmeli 78,7 cm (31") lastik): 5,7 m

Dış dönüş çapı (ön ve arka yönlendirmeli 88,9 cm (35") lastik): 6 m

Dış dönüş çapı (paletler, ön ve arka yönlendirmeli): 6,1 m

Servis freni tipi: Islak disk

El freni tipi: Yaylı hidrolik açma/kapama