


T1255III KANAL AÇMA MAKİNESİ



TEC® PLUS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ. İşletim sistemi makinenin tamamında yer alan çoklu kontrol modülleri ile iletişim halindedir, bu da gerçek zamanlı performans verisi ve gelişmiş sorun giderme becerileri sağlar.

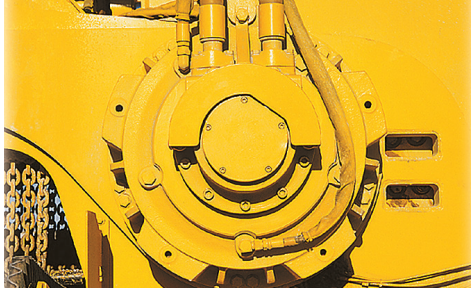


ÇİFT DÖNER BAŞLIK MİL MOTORU VE KAMALI BAŞLIK MİLİ. Çift döner başlıklı motorlar düşük hızda yüksek torklu kaya kesme performansı sağlayarak üstün nüfuz ve düşük zincir aşınması sağlar.



ELEVATÖRLÜ KAPALI KABİN. Elevatörlü kabin üstün görüş alanı ve havali koltuğu ile daha fazla konfor sağlar. Kapalı kabinde ısıtma, iklimlendirme ve ses azaltıcı köpük bulunur. Aynı zamanda devrilme koruma modülü (ROPM) mevcut olup düşen nesne koruması (FOPS) sağlanır.



AVANTAJ SAĞLAYAN ARAÇLAR. Yatırımınızın koruma altında olduğuna ve kapalı döngü hidrostatik sisteminizin tamamının 3 yıl/3000 saatlik veya 5 yıl/5000 saatlik Uzatılmış Bakım Servis programı kapsamında olduğuna güvenerek rahatlayabilirsiniz.

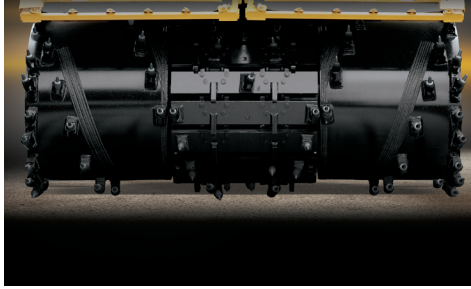

TERRAIN LEVELER® ATAŞMAN SEÇENEĞİ. T1255III yüzey madenciliği, toprak örtüsü kaldırma, saha hazırlığı ve yol yıkımı dahil büyük kayalık alan kazı uygulamaları için hem zincirli tahrik hem de doğrudan tahrik Terrain Leveler seçeneklerine sahiptir.



İSTEĞE BAĞLI TAM FONKSİYONLU UZAKTAN KUMANDA. T1255III ile birlikte gelen bir kablosuz uzaktan kumanda, operatörün uzaktan tam işlev kontrolü gerçekleştirmesini sağlar.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

T1255III KANAL AÇMA MAKİNESİ

GENEL AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR

Ağırlık aralığı (traktör ve kazıcı ataşman): 68.039 kg – 92.986,4 kg

Uzunluk aralığı (traktör ve kazıcı ataşman): 13,1 m – 17,3 m

Genişlik aralığı: 340,4 cm

Yükseklik: 370,8 cm

Yaklaşma açısı: 15°

MOTOR

Marka ve model: Caterpillar C18 ACERT

Yakıt tankı kapasitesi: 1.400,6 L

Tam yükte yakıt tüketimi: 120,4 L/sa

Maks motor rpm: 2.100

Toplam beygir gücü: 600 hp (447 kW)

Silindir sayısı: 6

Soğutma yöntemi: SIVI

Hava temizleyici: Kuru tip egzoz emişi

Yağ filtresi: Tam akış

PALETLER

Maks. zemin hızı (düşük ve maks): 13,5 m/dak

Palet uzunluğu: 461 cm

Palet genişlik aralığı: 76,2 cm

Palet boyutu: CAT 375 excavator

Palet pabuç tipi: Çift palet tırnağı

Zemin basıncı: 106,9 kPa – 145,5 kPa

Otomatik Seviyeli eğimli palet: Hayır

Ayak freni: Hidrostatik

KONVEYÖR

Bant genişliği: 91,4 cm

Maks. konveyör bant hızı: 248,1 m/dak

Konveyör bant tipi: Parmak tipi

Konveyör uzunluğu: 457,2 cm – 609,6 cm

Konveyör kaydırma: Standart

Konveyör kaydırma mesafesi: 152,4 cm ve 317,5 cm

Konveyör tipi: Kavisli

Boşaltma yönü: Sağ veya sol

Boşaltma yüksekliği: 188 cm – 261,6 cm

KABİN

Klima/ısıtıcı: Evet

Hava süspansiyonlu koltuk: Evet

Hava durumu frekanslı AM/FM stereo: Evet

Elevatör: Evet

Basıncılı/Filtrelenmiş hava: Evet

Devrilme koruma modülü (ROPM): Evet

Level II FOPS: Evet

KAZICI ATAŞMANI

Bom derinlik seçenekleri: 2,4 m, 3 m, 3,7 m, 4,3 m, 4,9 m veya 5,5 m

Bom üst makaralar: İsteğe bağlı

Zincir hız aralığı: 88,7 m/dak – 193,5 m/dak

Kesme genişlik aralığı: 76,2 cm – 121,9 cm

Uç avara kasnak çapı: 127 cm

YÜZEY KAZIMA ATAŞMANI

Ağırlık (traktör ve ataşman): 111.130,1 kg

Maks. kesim derinliği: 68,6 cm

Kesim genişliği: 365,8 cm

Tambur eğilme: Evet, +/- 5 derece

Lazer ve GPS kabul etme: Evet

Kazı zincir boyutu: 5501 veya D8N DBL

Tahrik tipi: Hidrostatik

DİREKT TAHRIKLİ YÜZEY KAZIMA ATAŞMANI

Ağırlık (traktör ve ataşman): 98.656,3 kg

Maks. kesim derinliği: 53,3 cm

Kesim genişliği: 365,8 cm

Tambur eğilme: Yes, +/- 5 derece

Lazer ve GPS kabul etme: Evet

Kazı zincir boyutu: Hidrostatik

SEÇENEKLER

Uzaktan kumanda

Zincir Tahrikli yüzey kazıma ataşmanı

Direkt Tahrikli yüzey kazıma ataşmanı

Aydınlatma kiti

Kamera sistemi

Vermeer Corporation bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük almadan istediği zaman mühendislikte, tasarımda ve teknik özelliklerde değişiklik ve iyileştirme yapma veya üretimi durdurma hakkını saklı tutar. Gösterilen ekipman sadece örnek gösterim amaçlıdır ve isteğe bağlı aksesuarlar ve bileşenler içerebilir. Makine teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Vermeer bayisi ile irtibata geçin. Vermeer, Vermeer logosu, Equipped to Do More, Terrain Leveler ve TEC, Vermeer Manufacturing Şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Caterpillar, Caterpillar Inc. şirketinin ticari markasıdır. Lexan, SABIC Innovative Plastics IP BV şirketinin ticari markasıdır.

© 2015 Vermeer Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. ABD'de basılmıştır. Lütfen geri dönüşümünü sağlayın.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.

PN 296431501